

- 
- I**     **Abbinamento bruciatore - rampa gas**
  - D**     **Verbindung Brenner - Gasstrecke**
  - F**     **Accouplement brûleur - rampe gaz**
  - GB**    **Burner combined with gas train**
  - E**     **Combinación quemador - rampa de gas**
  - NL**    **Combinatie brander - gasstraat**

**MODELLO - MODELL - MODÈLE**  
**MODEL - MODELO**

RLS 28 - 38 - 50

RLS 70 - 100 - 130



# Abbinamento bruciatore - rampa gas

## 1 Abbinamento bruciatore - rampa gas

### 1.1 Designazione rampa gas

Serie: MB

MBC

DMV

DMV12

VGD

CB

CBH

MV

CG

Grandezza costruttiva:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Funzionamento: /S solo funzione ON-OFF

/1 apertura 1 gradino

/2 apertura 2 gradini

/P apertura 1 gradino con regolatore proporzionale aria/gas

Controllo di tenuta: - 0

CT controllo di tenuta a bordo rampa

CQ con pressostato per controllo di tenuta

Tipo giunzione: R filettato

F flangia standard ISO

F1 flangia quadrata BS1

F2 flangia quadrata BS2

F3 flangia quadrata BS3 - BS4

Connessione elettrica: T Terminali - Morsettiera

SD Spina domestica

SM Spina media potenza

Campo pressione uscita standard: - senza regolatore di pressione

0 con regolatore e pressione proporzionale aria/gas

2 con regolatore e pressione uscita fino a 20 mbar

3 con regolatore e pressione uscita fino a 30 mbar

4 con regolatore e pressione uscita fino a 40 mbar

5 con regolatore e pressione uscita fino a 50 mbar

6 con regolatore e pressione uscita fino a 60 mbar

8 con regolatore e pressione uscita fino a 80 mbar

15 con regolatore e pressione uscita fino a 150 mbar

Comando valvole: 0 comune

2 separato

CB 5065 /1 CT F SM 3 0

DESIGNAZIONE BASE

DESIGNAZIONE ESTESA

## Abbinamento bruciatore - rampa gas

### 1.2 Rampa gas

Rampa gas				VPS	Adattatore	
Codice	Modello	Ø	C.T.	Codice	Codice	
					RLS 28-38-50	RLS 70-100-130
3970084	MB 405/2 - RT 20	Rp 1/2"	–	3010123	20044756	●
3970537	MB 407/2 - RT 20	Rp 3/4"	–	3010123	3000824	●
3970556	MB 407/2 - RT 20	Rp 3/4"	–	3010123	3000824	●
3970534	MB 410/2 - RT 20	Rp 3/4"	–	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970557	MB 410/2 - RT 20	Rp 3/4"	–	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970152	MB 412/2 - RT 20	Rp 1" 1/2	–	3010123	–	3000843
3970183	MB 415/2 - RT 20	Rp 1" 1/2	–	3010123	–	3000843
3970184	MB 420/2 - RT 20	Rp 2"	–	3010123	3000822	–
3970185	MB 420/2 CT RT 20	Rp 2"	◆	–	3000822	–
3970153	CB 512/2 - RT 32	Rp 1" 1/2	–	3010367	–	3000843
20045590	CB 512/2 CT RT 32	Rp 1" 1/2	◆	–	–	3000843
3970154	CB 520/2 - RSM 30	Rp 2"	–	3010367	3000822	–
20045591	CB 520/2 CT RT 32	Rp 2"	◆	–	3000822	–
3970155	CB 5065/2 - FT 32	DN 65	–	3010367	3000825	3000825
3970167	CB 5065/2 CT FT 32	DN 65	◆	–	3000825	3000825
3970156	CB 5080/2 - FT 32	DN 80	–	3010367	3000826+ 3000822	3000826
3970168	CB 5080/2 CT FT 32	DN 80	◆	–	3000826+ 3000822	3000826

Tab. A

Legenda (Tab. A)




**C.T.** Dispositivo controllo tenuta valvole gas:

- rampa priva del dispositivo di controllo tenuta; dispositivo che può essere ordinato a parte, vedi colonna VPS, ed installato successivamente.
- ◆ rampa con il dispositivo di controllo tenuta installato.

**VPS** Dispositivo di controllo tenuta valvole.  
Fornito su richiesta separatamente dalla rampa gas.

● Non disponibile

### 1.3 Adattatore

Codice	Adattatore	Lunghezza (mm)
3000822		70
3000824		31
3000843		35
20044756		31
3000825		300
3000826		

## Abbinamento bruciatore - rampa gas

### 1.4 Molla per regolatore di pressione

Per variare il campo di pressione del regolatore della rampa gas sono disponibili i modelli di molla sotto riportati.

Rampa gas	Molla		
	Colore	Campo di pressione	Codice
CB 512/2*	Rosso	25 - 55 mbar	3010131
	Nero	60 - 110 mbar	3010157
	Rosa	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/2*	Rosso	25 - 55 mbar	3010132
	Nero	60 - 110 mbar	3010158
	Rosa	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/2* - 5080/2*	Rosso	25 - 55 mbar	3010133
	Nero	60 - 110 mbar	3010135
	Rosa	100 - 150 mbar	3090456
	Grigio	140 - 200 mbar	3090992

Tab. B

\* Con e senza controllo di tenuta

### 1.5 Diagrammi perdite di carico

I diagrammi indicano le perdite di pressione minima del bruciatore in abbinamento con le rampe gas con utilizzo di gas naturale G20 e G25.

I valori sono misurati alla presa di pressione gas della testa di combustione (vedi manuale d'istruzione del bruciatore).

A questi valori aggiungere la pressione della camera di combustione; i valori così calcolati rappresentano la pressione minima di ingresso alla rampa.



#### ATTENZIONE

Per valori di pressione differenti da quelli indicati contattare il Servizio Tecnico.

I valori riportati si riferiscono a:

- gas naturale G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- gas naturale G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

## 1 Verbindung Brenner - Gasstrecke

### 1.1 Bezeichnung Gasstrecke

Serie : MB  
MBC  
DMV  
DMV12  
VGD  
CB  
CBH  
MV  
CG

Baugröße:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Betrieb: /S nur ON-OFF -Funktion  
/1 Öffnung 1. Stufe  
/2 Öffnung 2. Stufe  
/P Öffnung 1. Stufe mit proportionalem Luft-/Gasregler

Dichtheitskontrolle: - 0  
CT Dichtheitskontrolle in Gasstrecke  
CQ mit Druckwächter zur Dichtheitskontrolle

Verbindungstyp: R mit Gewinde  
F Flansch ISO-Standard  
F1 quadratischer Flansch BS1  
F2 quadratischer Flansch BS2  
F3 quadratischer Flansch BS3 - BS4

Elektrischer Anschluss: T Klemmen - Klemmenbrett  
SD Haushaltsstecker  
SM Mittelleistungsstecker

Druckbereich - ohne Druckregler  
Standard-Ausgang: 0 mit Regler und proportionalem Luft-/Gasdruck  
2 mit Regler und Ausgangsdruck bis 20 mbar  
3 mit Regler und Ausgangsdruck bis 30 mbar  
4 mit Regler und Ausgangsdruck bis 40 mbar  
5 mit Regler und Ausgangsdruck bis 50 mbar  
6 mit Regler und Ausgangsdruck bis 60 mbar  
8 mit Regler und Ausgangsdruck bis 80 mbar  
15 mit Regler und Ausgangsdruck bis 150 mbar

Ventilsteuerung: 0 allgemein  
2 getrennt

CB 5065 /1 CT F SM 3 0

**BASISBEZEICHNUNG**

**ERWEITERTE BEZEICHNUNG**

## Verbindung Brenner - Gasstrecke

### 1.2 Gasstrecke

Gasstrecke				VPS	Adapter	
Code	Modell	Ø	C.T.	Code	Code	
					RLS 28-38-50	RLS 70-100-130
3970084	MB 405/2 - RT 20	Rp ½"	–	3010123	20044756	●
3970537	MB 407/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	●
3970556	MB 407/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	●
3970534	MB 410/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970557	MB 410/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970152	MB 412/2 - RT 20	Rp 1" ½	–	3010123	–	3000843
3970183	MB 415/2 - RT 20	Rp 1" ½	–	3010123	–	3000843
3970184	MB 420/2 - RT 20	Rp 2"	–	3010123	3000822	–
3970185	MB 420/2 CT RT 20	Rp 2"	◆	–	3000822	–
3970153	CB 512/2 - RT 32	Rp 1" ½	–	3010367	–	3000843
20045590	CB 512/2 CT RT 32	Rp 1" ½	◆	–	–	3000843
3970154	CB 520/2 - RSM 30	Rp 2"	–	3010367	3000822	–
20045591	CB 520/2 CT RT 32	Rp 2"	◆	–	3000822	–
3970155	CB 5065/2 - FT 32	DN 65	–	3010367	3000825	3000825
3970167	CB 5065/2 CT FT 32	DN 65	◆	–	3000825	3000825
3970156	CB 5080/2 - FT 32	DN 80	–	3010367	3000826+ 3000822	3000826
3970168	CB 5080/2 CT FT 32	DN 80	◆	–	3000826+ 3000822	3000826

Tab. A

Zeichenerklärung (Tab. A)




**C.T.** Dichtheitskontrollereinrichtung für Gasventile

- Gasstrecke ohne Dichtheitskontrollereinrichtung; Vorrichtung, die separat bestellt, siehe Spalte VPS, und nachträglich installiert werden kann.
- ◆ Gasstrecke mit installierter Dichtheitskontrollereinrichtung.

**VPS** Dichtheitskontrollereinrichtung der Gasventile.  
Auf Anfrage gesondert von der Gasstrecke lieferbar.

● Nicht verfügbar

### 1.3 Adapter

Code	Adapter	Länge (mm)
3000822		70
3000824		31
3000843		35
20044756		31
3000825		300
3000826		

### 1.4 Feder für Druckregler

Für die Änderung des Druckbereichs des Reglers der Gasstrecke sind nachstehende Federmodelle verfügbar.

Gasstrecke	Feder		
	Farbe	Druckbereich	Code
CB 512/2*	Rot	25 - 55 mbar	3010131
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010157
	Rosa	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/2*	Rot	25 - 55 mbar	3010132
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010158
	Rosa	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/2* - 5080/2*	Rot	25 - 55 mbar	3010133
	Schwarz	60 - 110 mbar	3010135
	Rosa	100 - 150 mbar	3090456
	Grau	140 - 200 mbar	3090992

Tab. B

\* Mit und ohne Dichtheitskontrolle

### 1.5 Lastverlust-Diagramme

Die Diagramme geben die Verluste des Mindestdrucks des Brenners in Verbindung mit Gasstrecken bei Verwendung von Erdgas G20 und G25.

Die Werte werden am Gasdruckanschluss des Flammkopfs gemessen (siehe Betriebsanleitung des Brenners).

Diesen Werten muss der Druckwert der Brennkammer zugerechnet werden. Die sich daraus errechnenden Werte stellen den Mindestdruck am Eingang der Gasstrecke dar.



**ACHTUNG**

Bei Druckwerten, die von den angegebenen abweichen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Technischen Kundendienst auf.

Die Werte beziehen sich auf:

- Erdgas G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- Erdgas G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)



## 1 Accouplement brûleur - rampe gaz

### 1.1 Désignation rampe gaz

Série :

MB

MBC

DMV

DMV12

VG

CB

CBH

MV

CG

Dimension :

405

407

410

412

415

420

65

120

300

700

1200

-

1900

3100

5000

505

507

510

512

-

520

525

5065

5080

50100

50125

50150

10

15

20

32

40

-

50

-

65

80

100

125

150

120

220

Fonctionnement :

/S fonction ON-OFF uniquement

/1 ouverture 1 allure

/2 ouverture 2 allures

/P ouverture 1 allure avec régulateur proportionnel air/gaz

Contrôle d'étanchéité :

- 0

CT contrôle d'étanchéité sur la rampe

CQ avec pressostat gaz pour contrôle d'étanchéité

Type accouplement :

R fileté

F bride standard ISO

F1 bride carrée BS1

F2 bride carrée BS2

F3 bride carrée BS3 - BS4

Connexion électrique :

T Bornes - Bornier

SD Prise de courant domestique

SM Prise moyenne puissance

Plage de pression  
sortie standard :

- sans régulateur de pression

0 avec régulateur et pression proportionnelle air/gaz

2 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 20 mbars

3 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 30 mbars

4 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 40 mbars

5 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 50 mbars

6 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 60 mbars

8 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 80 mbars

15 avec régulateur et pression sortie jusqu'à 150 mbars

Commande vannes :

0 commune

2 séparée

CB

5065

/1

CT

F

SM

3

0

DÉSIGNATION BASE

DÉSIGNATION ÉLARGIE

## Accouplement brûleur - rampe gaz

### 1.2 Rampe gaz

Rampe gaz				VPS	Adaptateur	
Code	Modèle	Ø	C.T.	Code	Code	
					RLS 28-38-50	RLS 70-100-130
3970084	MB 405/2 - RT 20	Rp 1/2"	–	3010123	20044756	●
3970537	MB 407/2 - RT 20	Rp 3/4"	–	3010123	3000824	●
3970556	MB 407/2 - RT 20	Rp 3/4"	–	3010123	3000824	●
3970534	MB 410/2 - RT 20	Rp 3/4"	–	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970557	MB 410/2 - RT 20	Rp 3/4"	–	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970152	MB 412/2 - RT 20	Rp 1" 1/2	–	3010123	–	3000843
3970183	MB 415/2 - RT 20	Rp 1" 1/2	–	3010123	–	3000843
3970184	MB 420/2 - RT 20	Rp 2"	–	3010123	3000822	–
3970185	MB 420/2 CT RT 20	Rp 2"	◆	–	3000822	–
3970153	CB 512/2 - RT 32	Rp 1" 1/2	–	3010367	–	3000843
20045590	CB 512/2 CT RT 32	Rp 1" 1/2	◆	–	–	3000843
3970154	CB 520/2 - RSM 30	Rp 2"	–	3010367	3000822	–
20045591	CB 520/2 CT RT 32	Rp 2"	◆	–	3000822	–
3970155	CB 5065/2 - FT 32	DN 65	–	3010367	3000825	3000825
3970167	CB 5065/2 CT FT 32	DN 65	◆	–	3000825	3000825
3970156	CB 5080/2 - FT 32	DN 80	–	3010367	3000826+ 3000822	3000826
3970168	CB 5080/2 CT FT 32	DN 80	◆	–	3000826+ 3000822	3000826

Tab. A

Légende (Tab. A)

**C.T.** Dispositif de contrôle d'étanchéité des vannes gaz :




- rampe sans dispositif de contrôle d'étanchéité ; le dispositif peut être commandé séparément, voir la colonne VPS, et installé après.

- ◆ rampe avec dispositif de contrôle d'étanchéité déjà installé.

**VPS** Dispositif de contrôle d'étanchéité des vannes. Fourni sur demande séparément de la rampe gaz.

- Pas disponible

### 1.3 Adaptateur

Code	Adaptateur	Longueur (mm)
3000822		70
3000824		31
3000843		35
20044756		31
3000825		300
3000826		

## Accouplement brûleur - rampe gaz

### 1.4 Ressort pour régulateur de pression

Les modèles de ressort disponibles pour modifier la plage de pression du régulateur de la rampe gaz sont indiqués ci-dessous.

Rampe gaz	Ressort		
	Couleur	Plage de pression	Code
CB 512/2*	Rouge	25 - 55 mbar	3010131
	Noir	60 - 110 mbar	3010157
	Rose	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/2*	Rouge	25 - 55 mbar	3010132
	Noir	60 - 110 mbar	3010158
	Rose	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/2* - 5080/2*	Rouge	25 - 55 mbar	3010133
	Noir	60 - 110 mbar	3010135
	Rose	100 - 150 mbar	3090456
	Gris	140 - 200 mbar	3090992

Tab. B

\* Avec et sans contrôle d'étanchéité

### 1.5 Diagrammes des pertes de charge

Les diagrammes indiquent les pertes de pression minimale du brûleur en accouplement avec les rampes gaz avec utilisation des gaz naturels G20 et G25.

Les valeurs sont mesurées au niveau de la prise de pression de gaz de la tête de combustion (se référer au manuel d'instructions du brûleur).

Ajouter la pression de la chambre de combustion à ces valeurs ; les valeurs ainsi calculées représentent la pression minimale d'entrée à la rampe.



ATTENTION

Pour des niveaux de pression différents de ceux indiqués s'adresser au Service Technique.

Les valeurs reportées se réfèrent à :

- gaz naturel G 20 PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- gaz naturel G 25 PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

# Burner combined with gas train

## 1 Burner combined with gas train

### 1.1 Gas train designation

Series: MB  
MBC  
DMV  
DMV12  
VGD  
CB  
CBH  
MV  
CG

Size:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Operation: /S only ON-OFF function  
/1 1<sup>st</sup> stage mode opening  
/2 2<sup>nd</sup> stage mode opening  
/P 1<sup>st</sup> stage mode opening with air/gas proportional regulator

Leak detection control: - 0  
CT leak detection control device installed on the gas train  
CQ equipped with pressure switch for leak detection control

Joint type: R threaded joint  
F standard flange ISO  
F1 square flange BS1  
F2 square flange BS2  
F3 square flange BS3 - BS4

Electrical connection: T Terminals - Terminal strip  
SD Domestic plug  
SM Medium voltage plug

Standard output pressure range: - without pressure governor  
0 with governor and air/gas proportional pressure  
2 with governor and output pressure up to 20 mbar  
3 with governor and output pressure up to 30 mbar  
4 with governor and output pressure up to 40 mbar  
5 with governor and output pressure up to 50 mbar  
6 with governor and output pressure up to 60 mbar  
8 with governor and output pressure up to 80 mbar  
15 with governor and output pressure up to 150 mbar

Valve control: 0 shared  
2 separate

CB 5065 /1 CT F SM 3 0

BASIC DESIGNATION

EXTENDED DESIGNATION

## Burner combined with gas train

### 1.2 Gas train

Gas train				VPS	Adapter	
Code	Modello	Ø	C.T.	Code	Code	
					RLS 28-38-50	RLS 70-100-130
3970084	MB 405/2 - RT 20	Rp ½"	–	3010123	20044756	●
3970537	MB 407/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	●
3970556	MB 407/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	●
3970534	MB 410/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970557	MB 410/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970152	MB 412/2 - RT 20	Rp 1" ½	–	3010123	–	3000843
3970183	MB 415/2 - RT 20	Rp 1" ½	–	3010123	–	3000843
3970184	MB 420/2 - RT 20	Rp 2"	–	3010123	3000822	–
3970185	MB 420/2 CT RT 20	Rp 2"	◆	–	3000822	–
3970153	CB 512/2 - RT 32	Rp 1" ½	–	3010367	–	3000843
20045590	CB 512/2 CT RT 32	Rp 1" ½	◆	–	–	3000843
3970154	CB 520/2 - RSM 30	Rp 2"	–	3010367	3000822	–
20045591	CB 520/2 CT RT 32	Rp 2"	◆	–	3000822	–
3970155	CB 5065/2 - FT 32	DN 65	–	3010367	3000825	3000825
3970167	CB 5065/2 CT FT 32	DN 65	◆	–	3000825	3000825
3970156	CB 5080/2 - FT 32	DN 80	–	3010367	3000826+ 3000822	3000826
3970168	CB 5080/2 CT FT 32	DN 80	◆	–	3000826+ 3000822	3000826

Tab. A

Key to layout (Tab. A)




**C.T.** Gas valve leak detection control device:

- gas train not equipped with leak detection control device;  
this device can be ordered separately - see VPS column - and installed later.
- ◆ gas train equipped with leak detection control device.

**VPS** Valve leak detection control device.  
Supplied separately from the gas train, on demand.

● Not available

### 1.3 Adapter

Code	Adapter	Length (mm)
3000822		70
3000824 3000843 20044756		31 35 31
3000825 3000826		300

## Burner combined with gas train

### 1.4 Spring for pressure governor

The following are the available spring models which can be used to modify the gas train governor pressure range.

Gas train	Spring		
	Colour	Pressure range	Code
CB 512/2*	Red	25 - 55 mbar	3010131
	Black	60 - 110 mbar	3010157
	Pink	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/2*	Red	25 - 55 mbar	3010132
	Black	60 - 110 mbar	3010158
	Pink	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/2* - 5080/2*	Red	25 - 55 mbar	3010133
	Black	60 - 110 mbar	3010135
	Pink	100 - 150 mbar	3090456
	Grey	140 - 200 mbar	3090992

Tab. B

\* Version available both with leak detection control device and without it

### 1.5 Pressure loss diagrams

The diagrams show the minimum pressure losses of the burner combined with trains using natural gas (G20 and G25).

Values are measured at combustion head pressure test point (see burner instruction manual).

Add to these values the combustion chamber pressure to get the minimum train input pressure.



**WARNING**

For pressure levels different from those indicated above, please contact the Technical Office.

The values indicated refer to:

- natural gas G 20 - PCI 9.45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8.2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- natural gas G 25 - PCI 8.13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7.0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

# Combinación quemador - rampa de gas

## 1 Combinación quemador - rampa de gas

### 1.1 Designación rampa de gas

Serie : MB

MBC

DMV

DMV12

VGD

CB

CBH

MV

CG

Tamaño constructivo:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Funcionamiento: /S sólo función ON-OFF

/1 abertura 1ª fase

/2 abertura 2ª fase

/P abertura 1ª fase con regulador proporcional aire/gas

Control de estanqueidad: - 0

CT control de estanqueidad de la rampa

CQ con presostato gas para control de estanqueidad

Tipo unión: R roscado

F brida estándar ISO

F1 brida cuadrada BS1

F2 brida cuadrada BS2

F3 brida cuadrada BS3 - BS4

Conexión eléctrica: T Terminales - Regleta de conexión

SD Conector doméstico

SM Conector potencia media

Campo de presión salida estándar: - sin regulador de presión

0 con regulador y presión proporcional aire/gas

2 con regulador y presión salida hasta 20 mbar

3 con regulador y presión salida hasta 30 mbar

4 con regulador y presión salida hasta 40 mbar

5 con regulador y presión salida hasta 50 mbar

6 con regulador y presión salida hasta 60 mbar

8 con regulador y presión salida hasta 80 mbar

15 con regulador y presión salida hasta 150 mbar

Mando válvulas: 0 común

2 separado

CB 5065 /1 CT F SM 3 0

DESIGNACIÓN BASE

DESIGNACIÓN AMPLIADA

## Combinación quemador - rampa de gas

### 1.2 Rampa de gas

Rampa de gas				VPS	Adaptador	
Código	Modelo	Ø	C.T.	Código	Código	
					RLS 28-38-50	RLS 70-100-130
3970084	MB 405/2 - RT 20	Rp 1/2"	—	3010123	20044756	●
3970537	MB 407/2 - RT 20	Rp 3/4"	—	3010123	3000824	●
3970556	MB 407/2 - RT 20	Rp 3/4"	—	3010123	3000824	●
3970534	MB 410/2 - RT 20	Rp 3/4"	—	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970557	MB 410/2 - RT 20	Rp 3/4"	—	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970152	MB 412/2 - RT 20	Rp 1" 1/2	—	3010123	—	3000843
3970183	MB 415/2 - RT 20	Rp 1" 1/2	—	3010123	—	3000843
3970184	MB 420/2 - RT 20	Rp 2"	—	3010123	3000822	—
3970185	MB 420/2 CT RT 20	Rp 2"	◆	—	3000822	—
3970153	CB 512/2 - RT 32	Rp 1" 1/2	—	3010367	—	3000843
20045590	CB 512/2 CT RT 32	Rp 1" 1/2	◆	—	—	3000843
3970154	CB 520/2 - RSM 30	Rp 2"	—	3010367	3000822	—
20045591	CB 520/2 CT RT 32	Rp 2"	◆	—	3000822	—
3970155	CB 5065/2 - FT 32	DN 65	—	3010367	3000825	3000825
3970167	CB 5065/2 CT FT 32	DN 65	◆	—	3000825	3000825
3970156	CB 5080/2 - FT 32	DN 80	—	3010367	3000826+ 3000822	3000826
3970168	CB 5080/2 CT FT 32	DN 80	◆	—	3000826+ 3000822	3000826

Tab. A

Leyenda (Tab. A)




**C.T.** Dispositivo de control de la estanqueidad válvulas de gas:

- rampa sin el dispositivo de control de estanqueidad; dispositivo que puede pedirse por separado, ver columna VPS, e instalarse sucesivamente.
- ◆ rampa con el dispositivo de control de estanqueidad instalado.

**VPS** Dispositivo de control de la estanqueidad de las válvulas. Se suministra aparte de la rampa de gas, sobre demanda.

● No disponible

### 1.3 Adaptador

Código	Adaptador	Longitud (mm)
3000822		70
3000824		31
3000843		35
20044756		31
3000825		300
3000826		



## Combinación quemador - rampa de gas

### 1.4 Muelle para el regulador de presión

Para cambiar el campo de presión del regulador de la rampa de gas están disponibles los modelos de muelles indicados a continuación.

Rampa de gas	Muelle		
	Color	Campo de presión	Código
CB 512/2*	Rojo	25 - 55 mbar	3010131
	Negro	60 - 110 mbar	3010157
	Rosa	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/2*	Rojo	25 - 55 mbar	3010132
	Negro	60 - 110 mbar	3010158
	Rosa	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/2* - 5080/2*	Rojo	25 - 55 mbar	3010133
	Negro	60 - 110 mbar	3010135
	Rosa	100 - 150 mbar	3090456
	Gris	140 - 200 mbar	3090992

Tab. B

\* Con y sin control de estanqueidad

### 1.5 Diagramas pérdida de presión

Los diagramas indican las pérdidas de presión mínimas del quemador combinadas con las rampas de gas utilizando gas natural G20 y G25.

Los valores son medidos en la toma de presión de gas del cabezal de combustión (ver manual de instrucciones del quemador).

A estos valores se le debe sumar la presión de la cámara de combustión; los valores calculados de esta manera representan la presión mínima de ingreso a la rampa.



ATENCIÓN

Para niveles de presión diferentes, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico.

Los valores indicados se refieren a:

- gas natural G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- gas natural G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

## 1 Combinatie brander - gasstraat

### 1.1 Aanduiding gasstraat

Serie: MB  
MBC  
DMV  
DMV12  
VGD  
CB  
CBH  
MV  
CG

Constructie afmetingen:	405	407	410	412	415	420							
		65	120	300	700	1200	-	1900	3100	5000			
	505	507	510	512	-	520	525	5065	5080	50100	50125	50150	
	10	15	20	32	40	-	50	-	65	80	100	125	150
			120	220									

Werking: /S uitsluitend de functie ON-OFF  
/1 opening 1 stap  
/2 opening 2 stappen  
/P opening 1 stap met proportionele lucht/gas regelaar

Afdichtingscontrole: - 0  
CT afdichtingscontrole op gasstraat  
CQ met drukregelaar voor afdichtingscontrole

Soort verbinding: R met schroefdraad  
F standaard flens ISO  
F1 vierkante flens BS1  
F2 vierkante flens BS2  
F3 vierkante flens BS3 - BS4

Elektrische aansluiting: T Aansluitklemmen - Klemmenbord  
SD Normale stekker  
SM Stekker gemiddeld vermogen

Drukveld standaard uitgang: -zonder drukregelaar  
0 met regelaar en proportionele druk lucht/gas  
2 met regelaar en druk uitgang tot 20 mbar  
3 met regelaar en druk uitgang tot 30 mbar  
4 met regelaar en druk uitgang tot 40 mbar  
5 met regelaar en druk uitgang tot 50 mbar  
6 met regelaar en druk uitgang tot 60 mbar  
8 met regelaar en druk uitgang tot 80 mbar  
15 met regelaar en druk uitgang tot 150 mbar

Bediening kleppen: 0 normaal  
2 gescheiden

CB	5065	/1	CT	F	SM	3	0
----	------	----	----	---	----	---	---

STANDAARD NAAM

UITGEBREIDE NAAM

## Combinatie brander - gasstraat

### 1.2 Gasstraat

Gasstraat				VPS	Adapter	
Code	Model	Ø	C.T.	Code	Code	
					RLS 28-38-50	RLS 70-100-130
3970084	MB 405/2 - RT 20	Rp ½"	–	3010123	20044756	●
3970537	MB 407/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	●
3970556	MB 407/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	●
3970534	MB 410/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970557	MB 410/2 - RT 20	Rp ¾"	–	3010123	3000824	3000824+ 3000843
3970152	MB 412/2 - RT 20	Rp 1" ½	–	3010123	–	3000843
3970183	MB 415/2 - RT 20	Rp 1" ½	–	3010123	–	3000843
3970184	MB 420/2 - RT 20	Rp 2"	–	3010123	3000822	–
3970185	MB 420/2 CT RT 20	Rp 2"	◆	–	3000822	–
3970153	CB 512/2 - RT 32	Rp 1" ½	–	3010367	–	3000843
20045590	CB 512/2 CT RT 32	Rp 1" ½	◆	–	–	3000843
3970154	CB 520/2 - RSM 30	Rp 2"	–	3010367	3000822	–
20045591	CB 520/2 CT RT 32	Rp 2"	◆	–	3000822	–
3970155	CB 5065/2 - FT 32	DN 65	–	3010367	3000825	3000825
3970167	CB 5065/2 CT FT 32	DN 65	◆	–	3000825	3000825
3970156	CB 5080/2 - FT 32	DN 80	–	3010367	3000826+ 3000822	3000826
3970168	CB 5080/2 CT FT 32	DN 80	◆	–	3000826+ 3000822	3000826

**Tab. A**

Legenda (Tab. A)

**C.T.** Controlesysteem afdichting gaskleppen:




- gasstraat zonder afdichting controlesysteem;  
dit systeem kan afzonderlijk besteld, zie de kolom VPS,  
en vervolgens geïnstalleerd worden.
- ◆ gasstraat met geïnstalleerd afdichting controlesysteem.

**VPS** Controlesysteem afdichting kleppen.

Op aanvraag wordt dit systeem afzonderlijk van de gasstraat geïnstalleerd.

● Niet verkrijgbaar

### 1.3 Adapter

Code	Adapter	Lengte (mm)
3000822		70
3000824		31
3000843		35
20044756		31
3000825		300
3000826		

## 1.4 Veer voor drukregelaar

De onderstaande modellen veren zijn beschikbaar om het drukveld van de regelaar van de gasstraat te variëren.

Gasstraat	Veer		
	Kleur	Drukveld	Code
CB 512/2*	Rood	25 - 55 mbar	3010131
	Zwart	60 - 110 mbar	3010157
	Roze	90 - 150 mbar	3090486
CB 520/2*	Rood	25 - 55 mbar	3010132
	Zwart	60 - 110 mbar	3010158
	Roze	90 - 150 mbar	3090487
CB 5065/2* - 5080/2*	Rood	25 - 55 mbar	3010133
	Zwart	60 - 110 mbar	3010135
	Roze	100 - 150 mbar	3090456
	Grijs	140 - 200 mbar	3090992

Tab. B

\* Met en zonder afdichtingscontrole

## 1.5 Diagrammen lading afname

De diagrammen geven de minimum drukafname van de brander aan in combinatie met de gasbuizen en het gebruik van aardgas G20 en G25.

De waarden worden gemeten aan de gasdruk aansluiting op de branderkop (zie de handleiding van de brander).

Voeg aan deze waarden de druk van de verbrandingskamer toe. De verkregen waarden geven de minimum druk aan de ingang van de gasstraat aan.





Neem contact op met de Technische Assistentie als de drukwaarden afwijken van hetgeen vermeld is.



De aangegeven waarden verwijzen naar:



- aardgas G 20 - PCI 9,45 kWh/Sm<sup>3</sup> (8,2 Mcal/Sm<sup>3</sup>)
- aardgas G 25 - PCI 8,13 kWh/Sm<sup>3</sup> (7,0 Mcal/Sm<sup>3</sup>)

## RLS 28 - MB

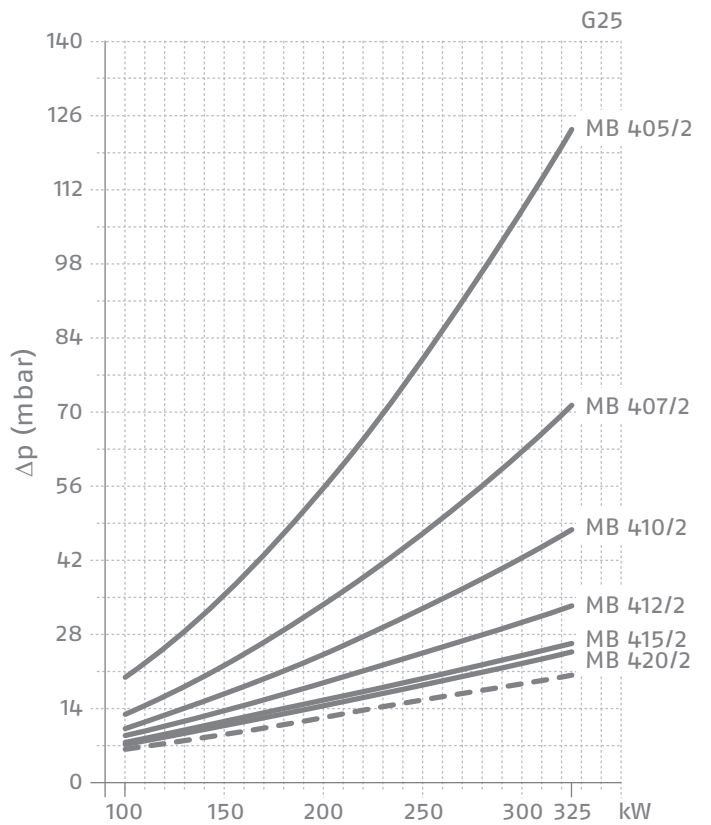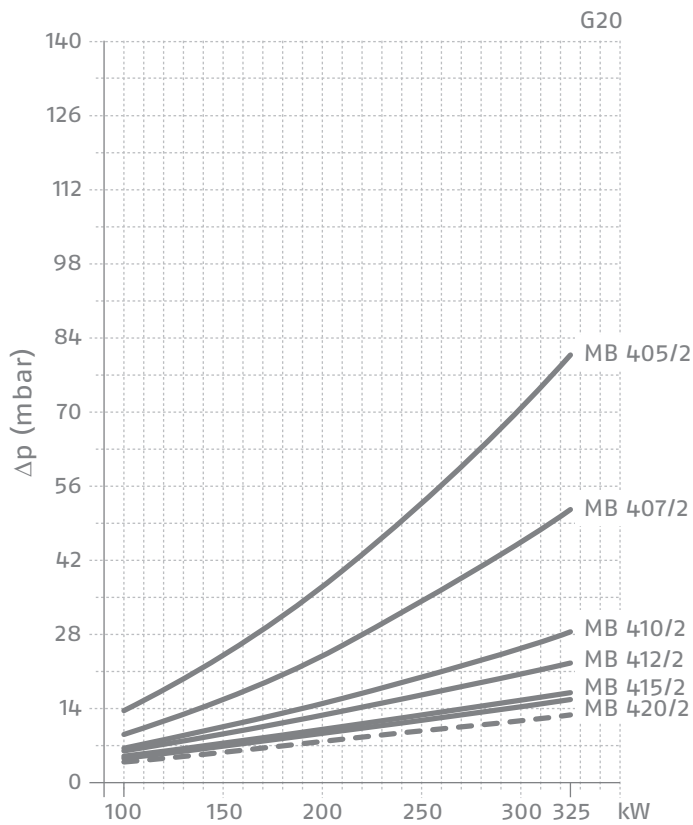



## RLS 28 - CB

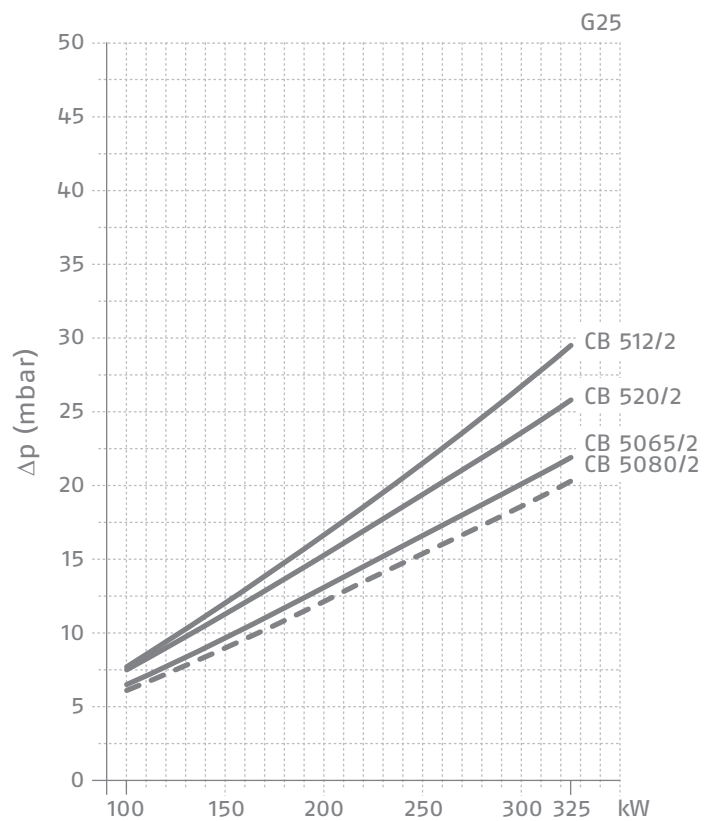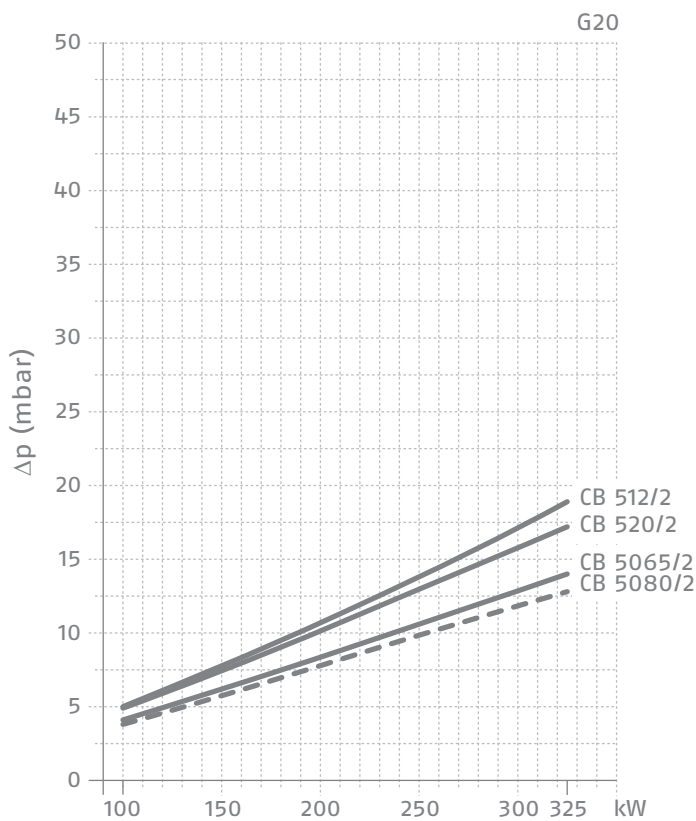

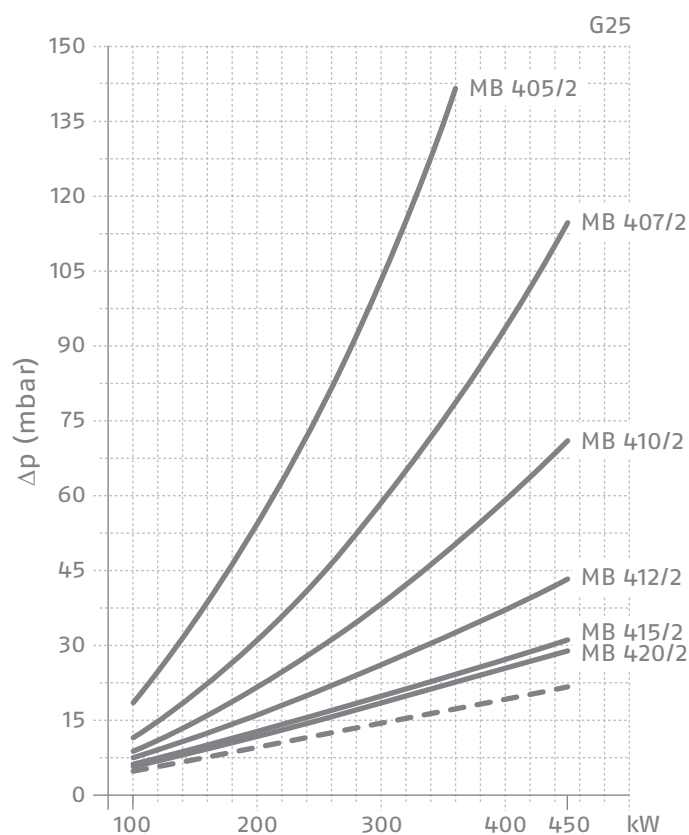
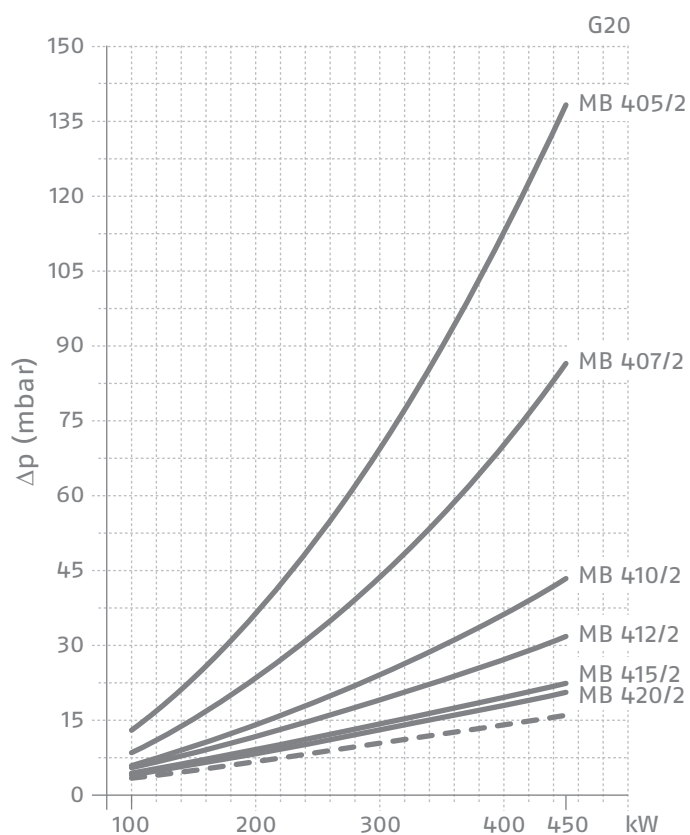




I	D	F	GB	E	NL
Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
— Testa di combustione + rampa gas	Flammkopf + Gasstrecke	Tête de combustion + rampe gaz	Combustion head + gas train	Cabezal de combustión + rampa de gas	Verbrandingskop + gasstraat
- - - Testa di combustione	Flammkopf	Tête de combustion	Combustion head	Cabezal de combustión	Verbrandingskop

## RLS 38 - CB

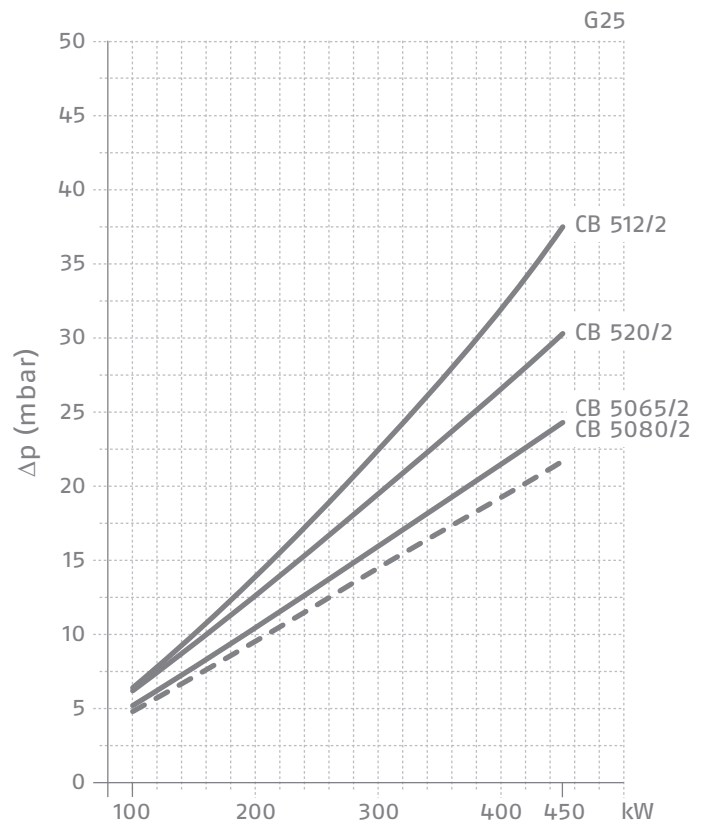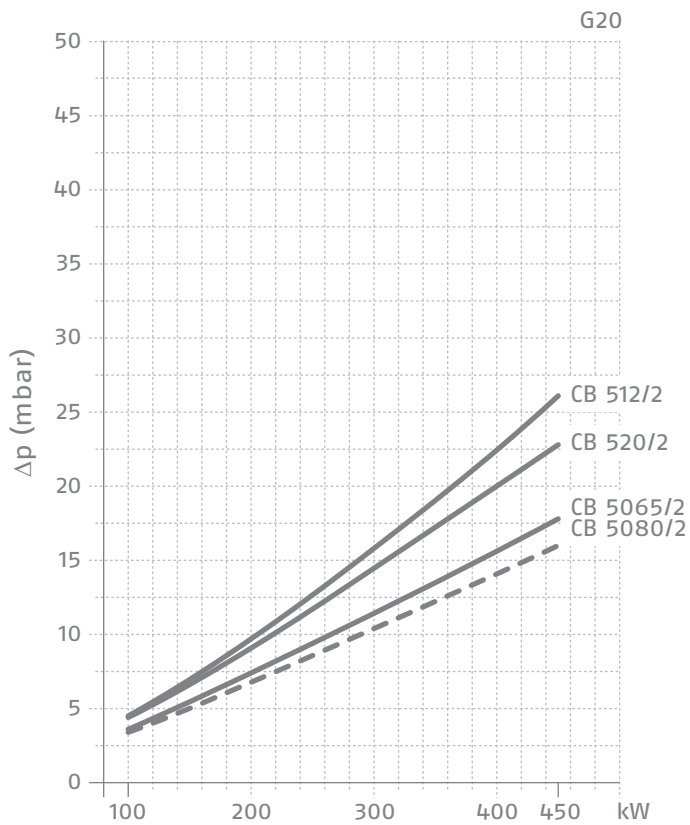

## RLS 50 - MB

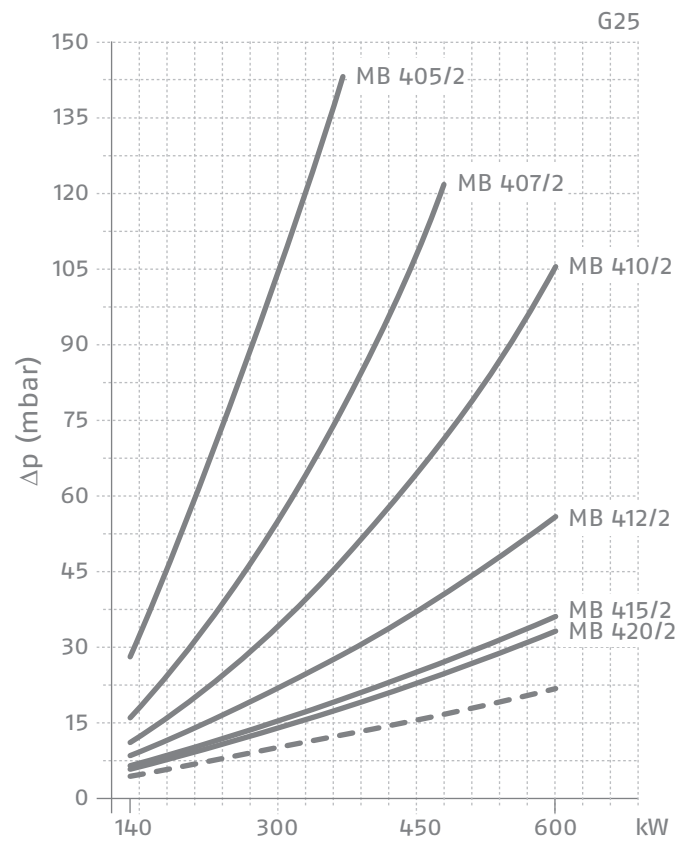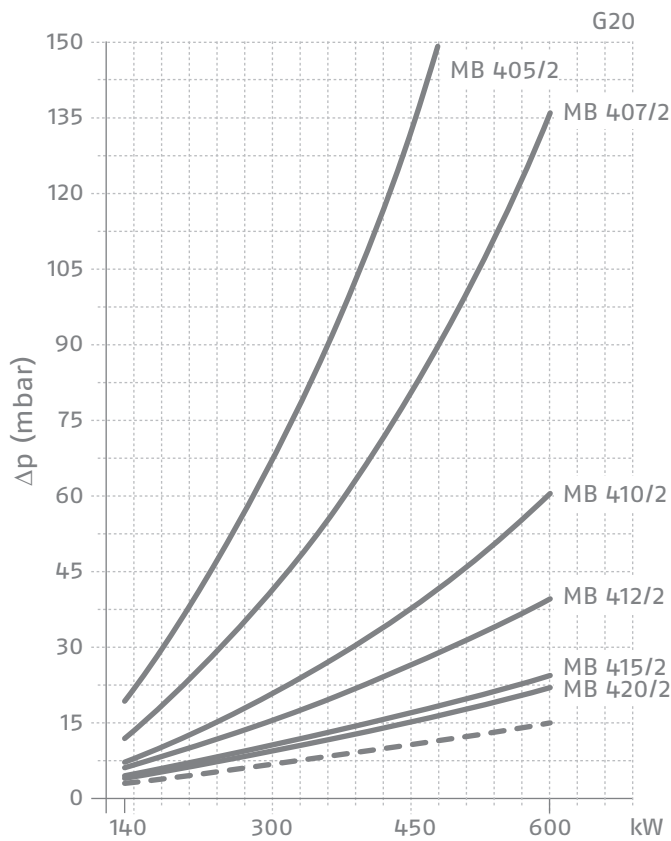

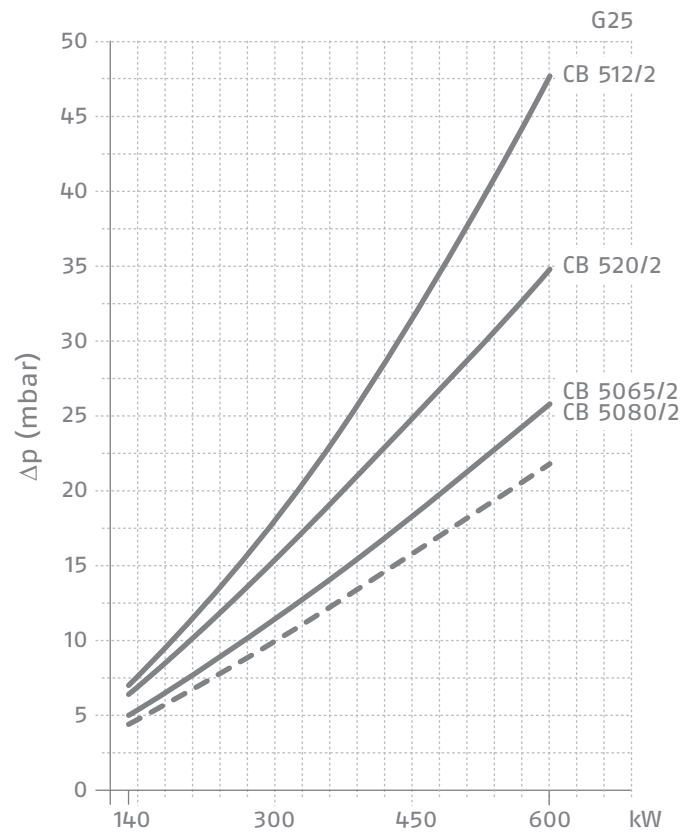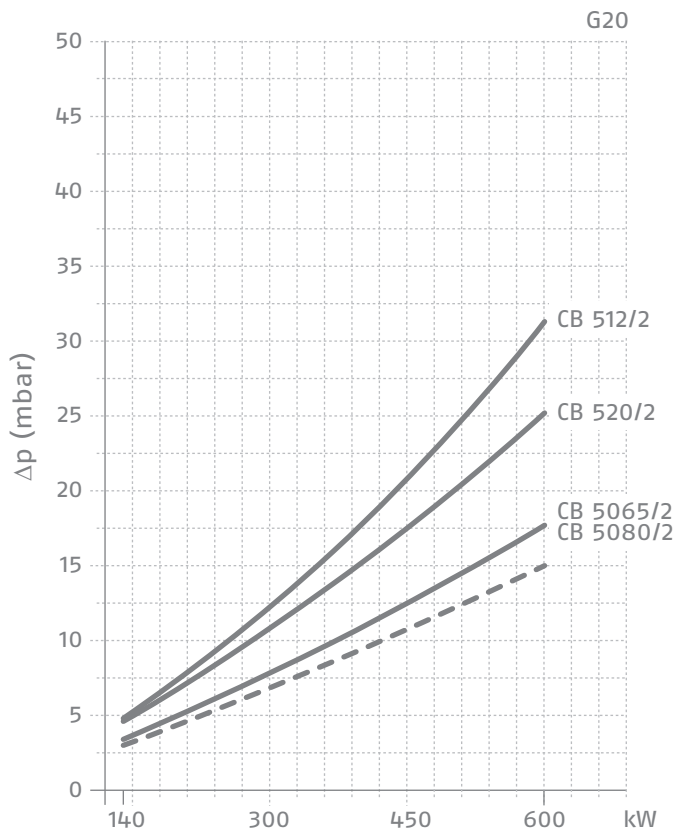

I

D

F

GB

E

NL

Perdite di pressione

Druckverlust

Pertes de pression

Pressure loss

Pérdida de presión

Drukafname

Testa di combustione  
+ rampa gas

Flammkopf  
+ Gasstrecke

Tête de combustion  
+ rampe gaz

Combustion head  
+ gas train

Cabezal de combustión  
+ rampa de gas

Verbrandingskop  
+ gasstraat

Testa di combustione

Flammkopf

Tête de combustion



Combustion head

Cabezal de combustión



Verbrandingskop





## RLS 70 - MB

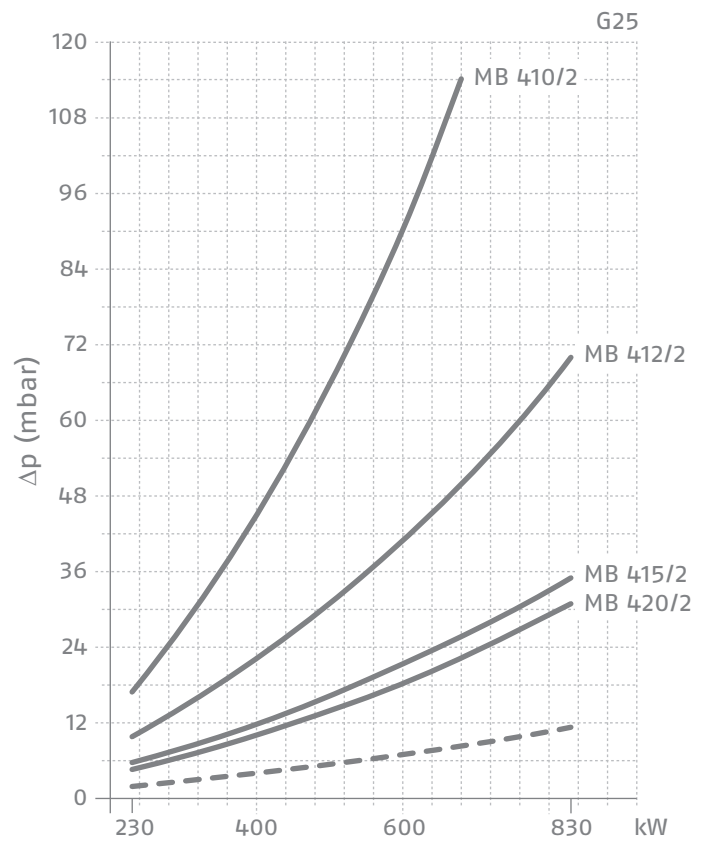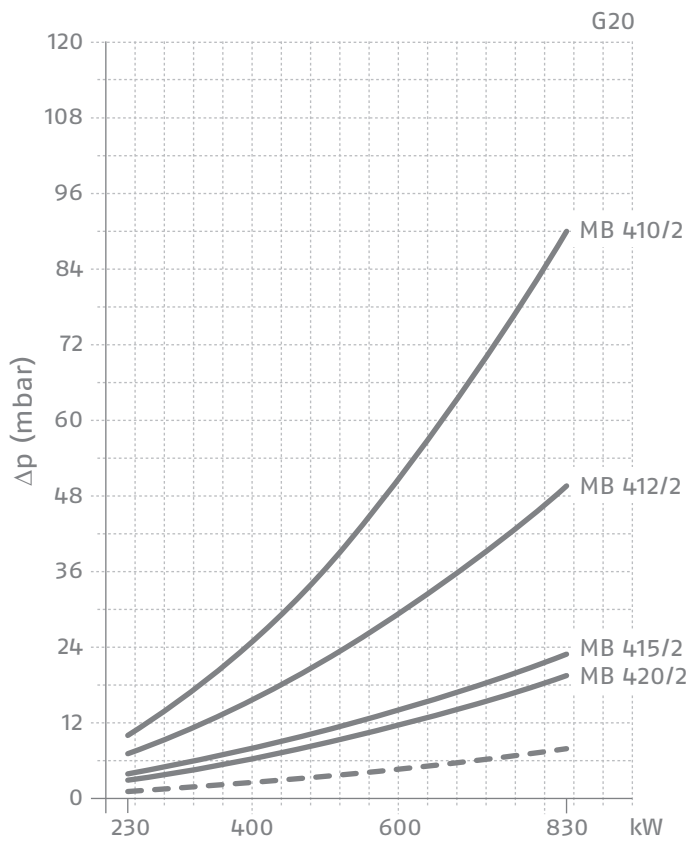



## RLS 70 - CB

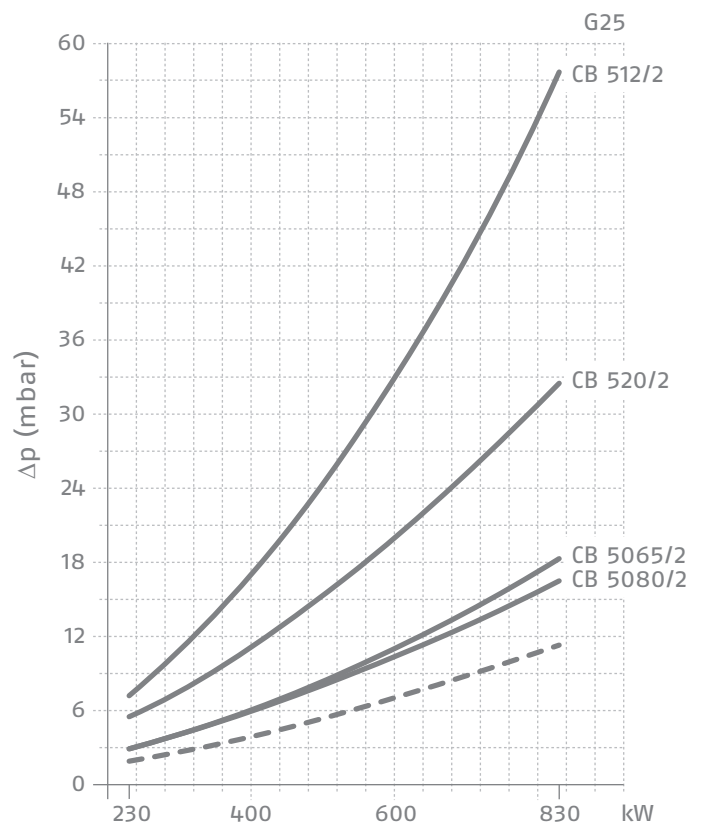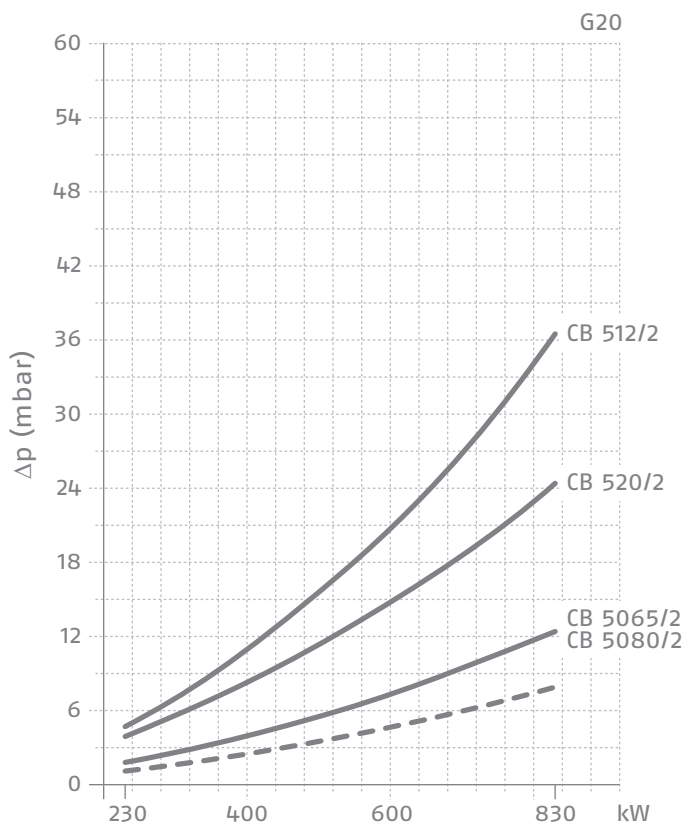

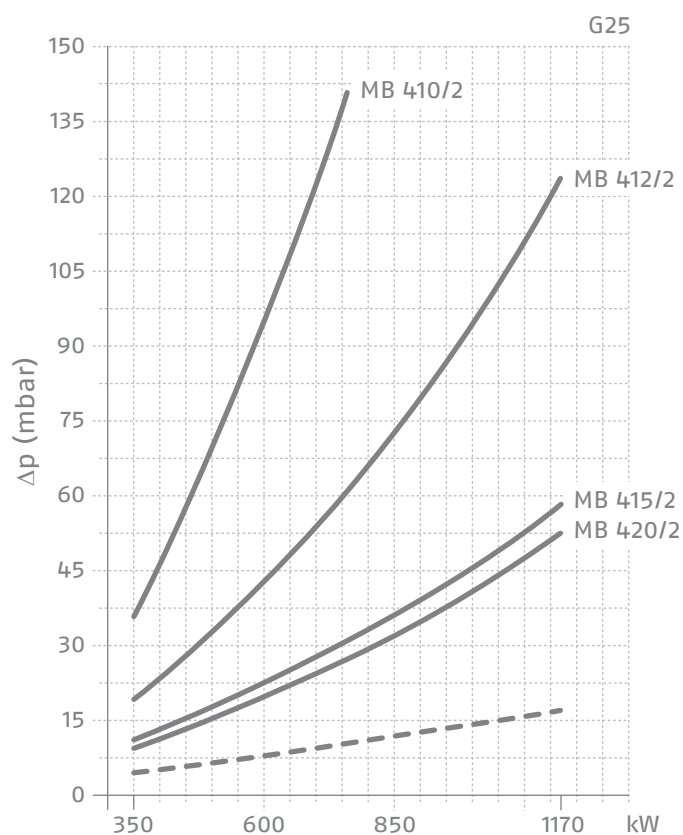
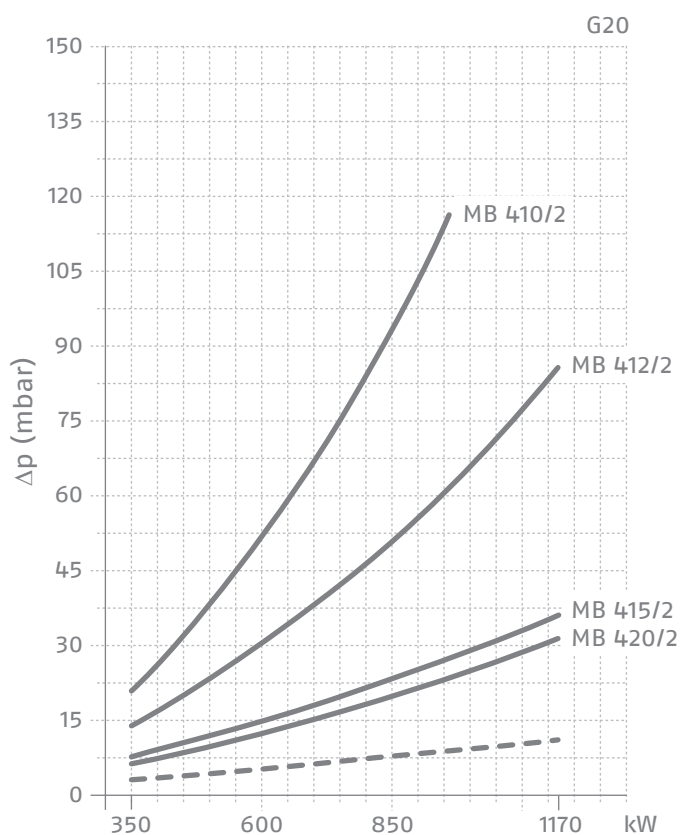




I	D	F	GB	E	NL
Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
— Testa di combustione + rampa gas	Flammkopf + Gasstrecke	Tête de combustion + rampe gaz	Combustion head + gas train	Cabezal de combustión + rampa de gas	Verbrandingskop + gasstraat
- - - Testa di combustione	Flammkopf	Tête de combustion	Combustion head	Cabezal de combustión	Verbrandingskop

## RLS 100 - CB

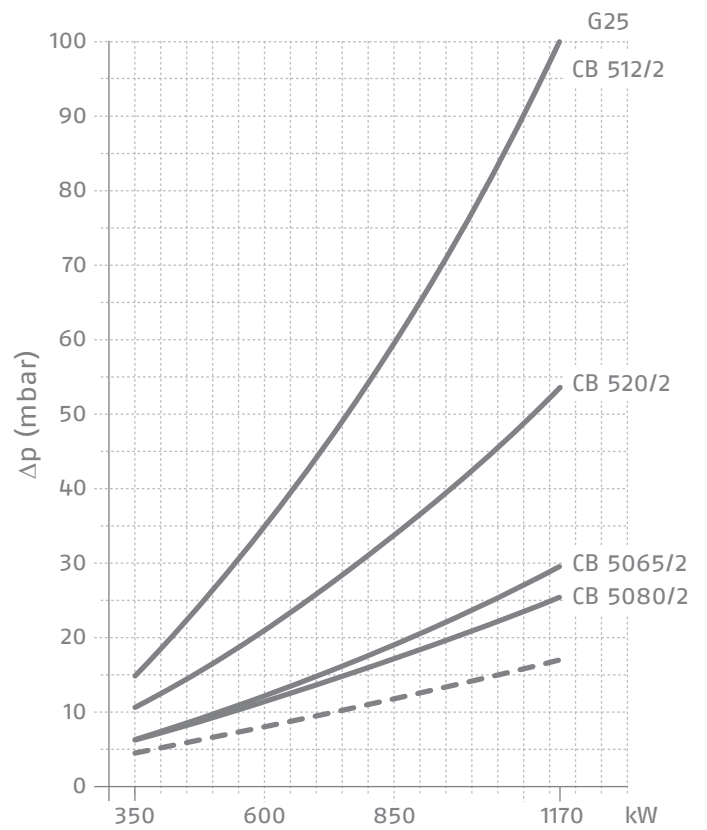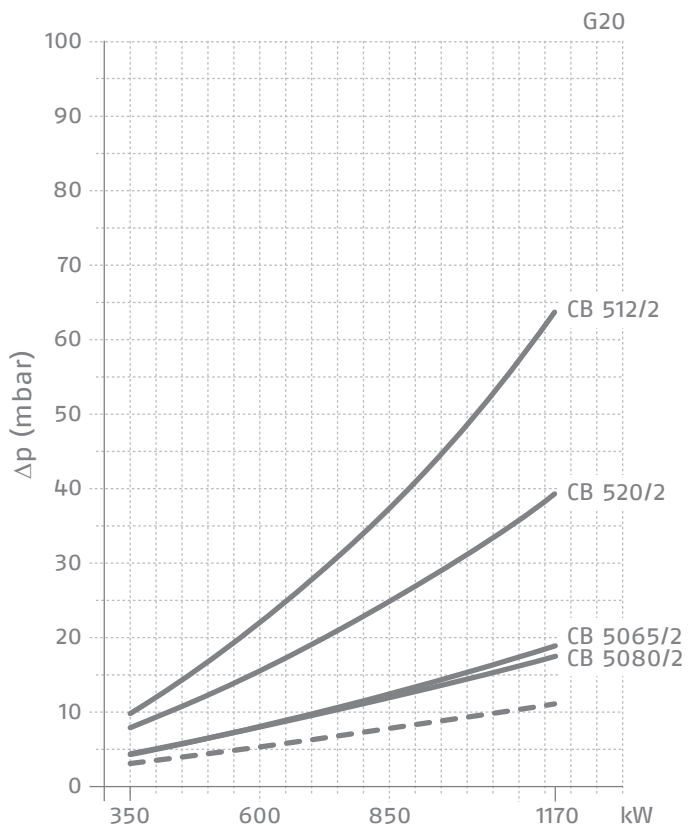

## RLS 130 - MB

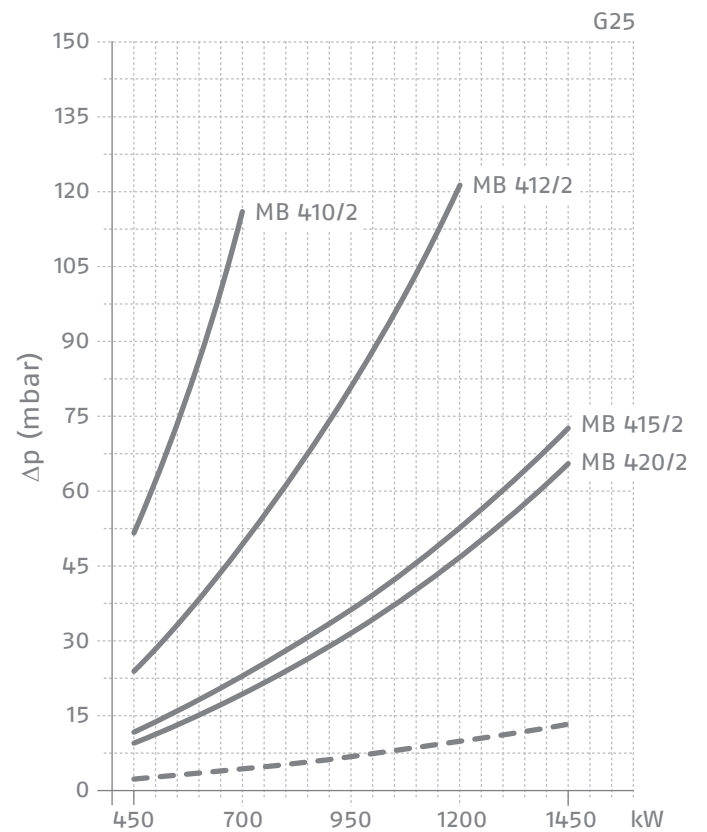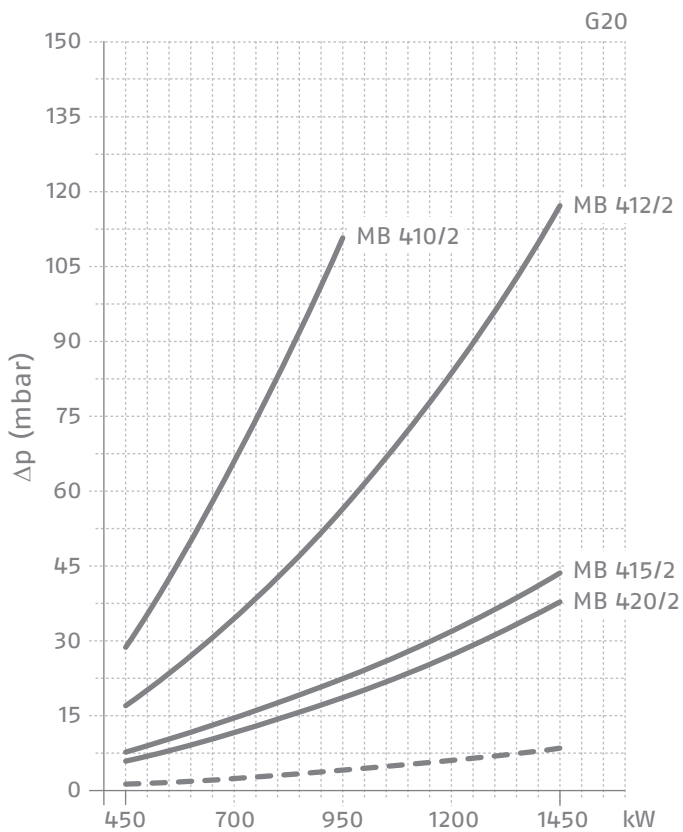

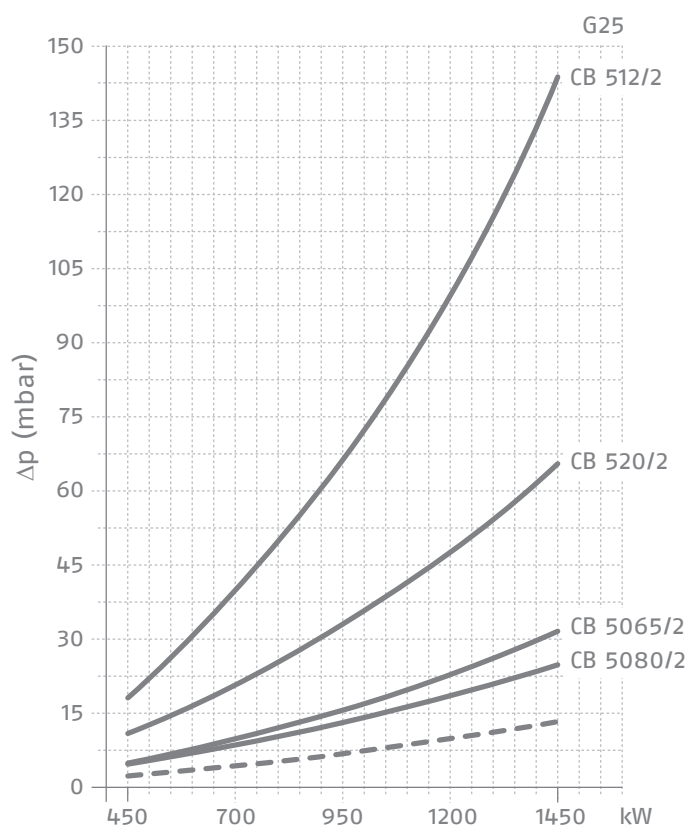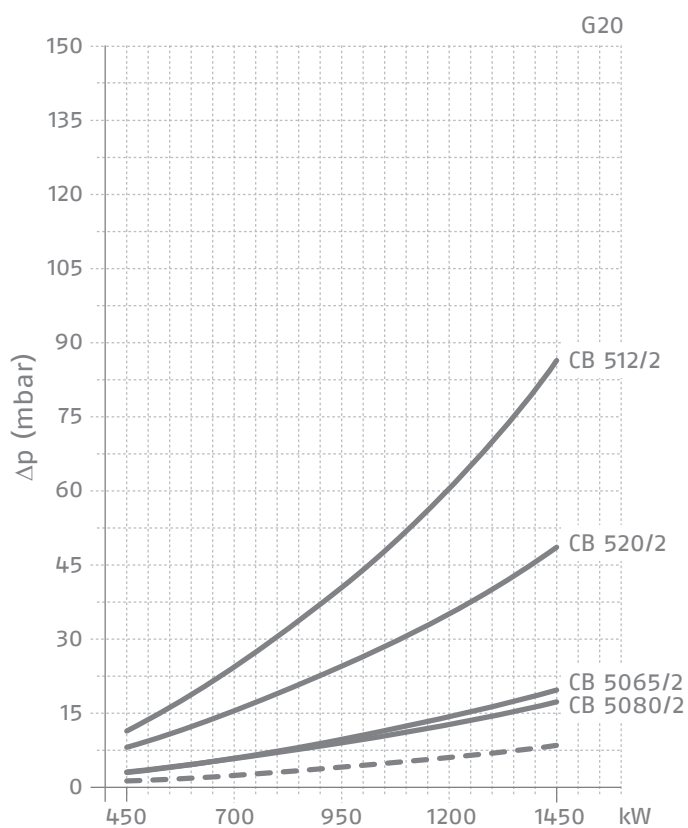

I	D	F	GB	E	NL
Perdite di pressione	Druckverlust	Pertes de pression	Pressure loss	Pérdida de presión	Drukafname
— Testa di combustione + rampa gas	Flammkopf + Gasstrecke	Tête de combustion + rampe gaz	Combustion head + gas train	Cabezal de combustión + rampa de gas	Verbrandingskop + gasstraat
- - - Testa di combustione	Flammkopf	Tête de combustion	Combustion head	Cabezal de combustión	Verbrandingskop







